AUS KUNSTSTOFF für Kleingebinde

siehe Seite 58

base-line Garantie 5 Jahre

Auffangvolumen [l]	7	15	32	68
Maße außen B x T x H [mm]	200 x 400 x 120	400 x 400 x 120	400 x 800 x 120	800 x 800 x 120

siehe Seite 59

classic-line Garantie 5 Jahre

Ausführung	ohne Füße			mit Füßen			mit Rollen		
Auffangvolumen [l]	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Maße außen B x T x H [mm]	645 x 795 x 210	645 x 795 x 210	645 x 795 x 235	645 x 795 x 300	645 x 795 x 300	645 x 795 x 325	645 x 795 x 315	645 x 795 x 315	645 x 795 x 340

siehe Seite 60

pro-line Garantie 10 Jahre

Gitterrost	ohne	Kunststoff	ohne	Kunststoff	ohne	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	20	20	30	30	40	40
Korpusmaße B x T x H [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180

siehe Seite 60

pro-line Garantie 10 Jahre

Gitterrost	ohne	Kunststoff	ohne	Kunststoff	ohne	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	80	80	120	120	180	180
Korpusmaße B x T x H [mm]	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180	1170 x 785 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180

siehe Seite 61

pro-line Garantie 10 Jahre

Ausführung	Mit DIBt-Zulassung				Elektrisch ableitfähig			
Auffangvolumen [l]	20	26	30	40	20	26	30	40
Korpusmaße B x T x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90

siehe Seite 62

base-line Garantie 5 Jahre

Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Version	unterfahrbar	unterfahrbar	unterfahrbar	auf Rädern	auf Rädern	auf Rädern
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	1	2	2	–	2	2
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	760	760	760	360	620	620
Maße außen B x T x H [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060

siehe Seite 63

base-line Garantie 5 Jahre

Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	4
Auffangvolumen [l]	255	255	255
Traglast gesamt [kg]	950	950	950
Maße außen B x T x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 305

siehe Seite 65

classic-line Garantie 5 Jahre

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	1	1	2	2	2	2
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	240	240	270	270	270	270
Traglast gesamt [kg]	400	300	300	600	600	600
Maße außen B x T x H [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470

siehe Seite 67

classic-line Garantie 5 Jahre

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	4	4
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	405	405	405	405
Traglast gesamt [kg]	500	1600	1000	1000
Maße außen B x T x H [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470

AUS KUNSTSTOFF für 2 bis 10 Fässer à 200 Liter

siehe Seite 68

siehe Seite 69

classic-line DENIOS-Garantie 5 Jahre

Lagerkapazität Europaletten	2	2	2	2	2	2
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen	520	520	520	440	440	440
Traglast gesamt [kg]	1200	1600	1200	1200	1600	1200
Maße außen B x T x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350

siehe Seite 71

siehe Seite 73

classic-line DENIOS-Garantie 5 Jahre

Anzahl Fässer	2	2	2	2	4	4	4	4
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	800	800	800	800	1600	1600	1600	1600
Maße außen B x T x H [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410

siehe Seite 74

classic-line Garantie 5 Jahre

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	5	5	6	6	10	10
Lagerkapazität alternativ Europaletten	1	1	–	–	2	2	3	3
Lagerkapazität alternativ Chemiepaletten	1	1	–	–	1	1	2	2
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	220	220	235	235	355	355	400	400
Traglast [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150

siehe Seite 75

pro-line Garantie 10 Jahre

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	2	4
Auffangvolumen	220	340
Traglast gesamt [kg]	800	1600
Maße außen B x T x H [mm]	918 x 1314 x 400	1314 x 1349 x 400

AUS KUNSTSTOFF für 1 bis 3 IBC à 1000 Liter

siehe Seite 77

base-line Garantie 5 Jahre

Ausführung	Zum Lagern	Zum Lagern und Abfüllen
Auffangvolumen [l]	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000
Maße außen B x T x H [mm]	1380 x 1575 x 760	1380 x 1800 x 760

siehe Seite 79

classic-line Garantie 5 Jahre

Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	2	2
Stellfläche	Kunststoff	ohne	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	4000	4000
Maße außen B x T x H [mm]	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 745

siehe Seite 81

classic-line Garantie 5 Jahre

Ausführung	Zum Lagern			Zum Lagern und Abfüllen								
Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	6000	6000	6000
Maße außen B x T x H [mm]	1280 x 1660 x 870		1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860		1280 x 1910 x 885	2460 x 1800 x 460		2460 x 1800 x 485	3640 x 1800 x 450		3640 x 1800 x 475

siehe Seite 82

pro-line Garantie 10 Jahre

Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	1	2	2	3	3
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000	4000	4000	6000	6000
Maße außen B x T x H [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610	3737 x 1402 x 486	3737 x 1402 x 517

Kleingebindewannen base-line, mit 7 bis 68 Liter Auffangvolumen

Sofort verfügbar!

Optimal für die Nutzung am Arbeitsplatz, z. B. auf der Werkbank.

- Zur sicheren Lagerung von Kleingebinden
- Maßlich auf Europaletten abgestimmt - für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und andere aggressive Flüssigkeiten

base-line

Auffangvolumen [l]	7	15	32	68
Maße außen B x T x H [mm]	200 x 400 x 120	400 x 400 x 120	400 x 800 x 120	800 x 800 x 120
Bestellnummer ohne Gitterrost	243-463-JY	243-469-JY	243-475-JY	243-481-JY
Bestellnummer mit verzinktem Gitterrost	243-465-JY	243-471-JY	243-477-JY	243-483-JY
Bestellnummer mit Kunststoff-Gitterrost	243-464-JY	243-470-JY	243-476-JY	243-482-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Garantie 5 Jahre

Kleingebindewannen classic-line, für bis zu 2 Fässer à 60 Liter

Lagern Sie Gefahrstoffe gesetzeskonform direkt am Einsatzort.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und weitere aggressive Stoffe
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Aus korrosionsfreiem Polyethylen (PE)

Gleich mitbestellen

Schiebebügel
Bestell-Nr. 130-627-JY

classic-line

Ausführung	ohne Füße			mit Füßen			mit Rollen		
Auffangvolumen [l]	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Maße außen B x T x H [mm]	645 x 795 x 210	645 x 795 x 210	645 x 795 x 235	645 x 795 x 300	645 x 795 x 300	645 x 795 x 325	645 x 795 x 315	645 x 795 x 315	645 x 795 x 340
Bestellnummer	107-262-JY	114-687-JY	114-689-JY	130-427-JY	129-043-JY	129-044-JY	129-161-JY	129-162-JY	129-163-JY

Kleingebindewannen classic-line mit 130 Liter Auffangvolumen

Die Auffangwannen aus stoßfestem, nahtlosem Polyethylen (PE) können in jede Gitterbox oder Holzpalette mit Stapelrungen eingelegt werden.

- Die Auffangwannen aus stoßfestem, nahtlosem Polyethylen (PE) können in jede Gitterbox oder Holzpalette mit Stapelrungen eingelegt werden.
- Mit bauaufsichtlicher Zulassung zur Lagerung von Gefahrstoffen
- Chemisch hochbeständig gegen Säuren, Laugen und weitere aggressive Medien
- Leicht zu reinigen
- Wahlweise im Set mit Gitterbox erhältlich

classic-line

SET-PREIS

Gitterbox inkl. Kleingebindewanne DENIOS classic-line
Bestell-Nr. 129-049-JY

Kleingebindewanne DENIOS classic-line
Bestell-Nr. 114-758-JY

Gleich mitbestellen

Gitterbox-Abdeckung

Bestell-Nr. 106-176-J2

Gitterboxen und Zubehör

siehe Seite 723

Kleingebindewannen pro-line

Optimal für die Nutzung im unmittelbaren Arbeitsumfeld. Lagern Sie Gefahrstoffe gesetzeskonform direkt am Einsatzort.

- Aus chemisch hochbeständigem Polyethylen
- Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten
- Leicht zu reinigen
- Wahlweise mit stabilem, herausnehmbarem Gitterrost inkl. Leckage-Anzeige in Warnfarbe rot
- Wannen und Gitterroste sind recycelbar und lassen sich bei Lagerung und Transport platzsparend ineinander stapeln.

pro-line

Auffangvolumen [l]	20	20	30	30	40	40	80	80
Gitterrost	ohne	Kunststoff	ohne	Kunststoff	ohne	Kunststoff	ohne	Kunststoff
Korpusmaße B x T x H [mm]	400 x 400 x 180	400 x 400 x 180	592 x 400 x 180	592 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 400 x 180	784 x 784 x 180	784 x 784 x 180
Bestellnummer	248-037-JY	248-041-JY	248-038-JY	248-042-JY	248-039-JY	248-043-JY	248-040-JY	248-044-JY

pro-line

Auffangvolumen [l]	120	120	180	180
Gitterrost	ohne	Kunststoff	ohne	Kunststoff
Korpusmaße B x T x H [mm]	1170 x 785 x 180	1170 x 785 x 180	1168 x 1168 x 180	1168 x 1168 x 180
Bestellnummer	264-513-JY	264-514-JY	264-515-JY	264-516-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

INNOVATION

Um Behälter wahlweise auf dem Wannenboden zu lagern, können die Gitterrostmodule schnell und einfach entnommen werden.

pro-line

Auffangvolumen [l]	20	26	30	40
Maße außen B x T x H (mm)	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90
Bestellnummer	266-369-JY	266-371-JY	266-370-JY	266-372-JY

Zubehör	PE-Gitterrost mit Leckageanzeige			
Bestellnummer	266-799-JY	266-802-JY	266-801-JY	266-803-JY

NEU

Ausführung	Elektrisch ableitfähig, ohne DIBt-Zulassung			
Auffangvolumen [l]	20	26	30	40
Korpusmaße B x T x H [mm]	995 x 395 x 90	1265 x 395 x 90	995 x 595 x 90	1265 x 595 x 90
Bestellnummer	276-237-JY	276-238-JY	276-235-JY	276-236-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen base-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung.

- Schnell geliefert
- Aus chemisch hochbeständigem, absolut korrosionsfreiem Polyethylen (PE)
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen

Sofort verfügbar!

Gleich mitbestellen

Fassböcke aus Polyethylen (PE)

- durch eine 180°-Drehung für 60- und 200-Liter-Fässer geeignet

Bestell-Nr. 114-904-JY

Ladungssicherungs-Set, bestehend aus Sicherheits-Spanngurt und Halterung für 2 Fässer, Bestell-Nr. 229-527-JY

base-line

Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Version	unterfahrbar	unterfahrbar	unterfahrbar	auf Rädern	auf Rädern	auf Rädern
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	1	2	2	–	2	2
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	760	760	760	360	620	620
Maße außen B x T x H [mm]	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 350	865 x 1245 x 375	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060	865 x 1245 x 1060
Bestellnummer	267-365-JY	267-368-JY	267-371-JY	267-375-JY	267-377-JY	267-380-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY

SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION

siehe Seite 434

Go online! Entdecken Sie noch mehr spannende Produkthighlights!

L-Ringfässer

siehe Seite 481

base-line

Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff
Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	4
Auffangvolumen [l]	255	255	255
Traglast gesamt [kg]	950	950	950
Maße außen B x T x H [mm]	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 275	1235 x 1235 x 305
Bestellnummer	267-382-JY	267-415-JY	267-417-JY

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen classic-line, für 200-Liter-Fässer

Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Korrosionsfrei und leicht zu reinigen

Zu Ihrer Sicherheit ist für Auffangwannen aus Polyethylen grundsätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Um diese zu erhalten, muss unter anderem die Traglast der Wanne mit 4-facher Sicherheit geprüft werden.

bis zu 6 t Prüflast

Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY

SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION

siehe Seite 434

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Garantie 5 Jahre

Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

Auf Palette angelieferte Fässer werden direkt auf der Auffangwanne abgestellt - aufwändiges Umlagern entfällt.

classic-line

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	1	1	2	2	2	2
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	240	240	270	270	270	270
Traglast gesamt [kg]	400	300	300	800	600	600
Maße außen B x T x H [mm]	760 x 910 x 500	760 x 910 x 525	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 350	900 x 1300 x 375	900 x 1300 x 470
Bestellnummer	162-311-JY	162-309-JY	160-569-JY	162-287-JY	162-286-JY	160-729-JY

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen classic-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Korrosionsfrei und leicht zu reinigen

Fasspumpen

siehe Seite 298

L-Ringfässer

siehe Seite 480

Fassheber

siehe Seite 371

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Garantie 5 Jahre

Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

Gleich mitbestellen

Fassböcke aus Polyethylen (PE)

- durch eine 180°-Drehung für 60- und 200-Liter-Fässer geeignet
- Maße, außen B x T x H (mm): 475 x 620 x 390

Bestell-Nr. 114-904-JY

Auffangwannen classic-line für 2 bzw. 4 Fässer á 200 Liter, hier mit PE-Gitterrost als Stellfläche, lassen sich aufgrund identischer Höhe und Breite ideal miteinander kombinieren.

classic-line

Lagerkapazität Fässer á 200 Liter	4	4	4	4
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	405	405	405	405
Traglast gesamt [kg]	500	1600	1000	1000
Maße außen B x T x H [mm]	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 350	1300 x 1300 x 375	1300 x 1300 x 470
Bestellnummer	160-570-JY	162-290-JY	162-289-JY	160-730-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Garantie 5 Jahre

Auffangwannen classic-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Korrosionsfrei und leicht zu reinigen

classic-line

Lagerkapazität Europaletten	2	2	2
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen	520	520	520
Traglast gesamt [kg]	1200	1600	1200
Maße außen B x T x H [mm]	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350	2520 x 900 x 350
Bestellnummer	Z36-310-JY	Z36-312-JY	Z36-311-JY

Fassheber

siehe Seite 371

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

Gleich mitbestellen

Gitterrost-Heber

- zum ergonomischen und sicheren Anheben von Gitterrost-Stellflächen auf Auffangwannen und in Regallagern
- für alle Gitterroste aus Stahl, Edelstahl und Kunststoff
- stabile Ausführung aus chemisch hochbeständigem Edelstahl
- 2 Stück = 1 VE



Bestell-Nr. 215-854-JY

classic-line

Lagerkapazität Europaletten	2	2	2
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen	440	440	440
Traglast gesamt [kg]	1200	1600	1200
Maße außen B x T x H [mm]	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350	1720 x 1300 x 350
Bestellnummer	236-313-JY	236-315-JY	236-314-JY

DENSORB Sicherheitsschrank mit Bindevliesrolle

siehe Seite 426

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Garantie 5 Jahre

Auffangwannen classic-line, für bis zu 2 Fässer à 200 Liter

Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern von allen 4 Seiten.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Korrosionsfrei und leicht zu reinigen

NEU

Äußerst stabile, im Wannenkorpus eingeformte Unterstützungen für Gitterroste bzw. Paletten

Ohne Gitterrost zum direkten Abstellen von Europaletten

Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY

SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION

siehe Seite 434

Mit Gitterrost aus verzinktem Stahl

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

classic-line

Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	800	800	800	800
Maße außen B x T x H [mm]	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 385	1330 x 930 x 410	1330 x 930 x 500
Bestellnummer	265-412-JY	267-495-JY	267-499-JY	267-501-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Garantie 5 Jahre

Auffangwannen classic-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Korrosionsfrei und leicht zu reinigen

NEU

Ohne Gitterrost zum direkten Abstellen von Chemiepaletten

Äußerst stabile, im Wannenkorpus eingeformte Unterstützungen für Gitterroste bzw. Paletten

Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY

SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION

siehe Seite 434

Mit Gitterrost aus verzinktem Stahl

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen aus Kunststoff für 200-l-Fässer

classic-line

Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	Kunststoff-Palette
Auffangvolumen [l]	220	220	220	220
Traglast gesamt [kg]	1600	1600	1600	1600
Maße außen B x T x H [mm]	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 295	1330 x 1330 x 320	1330 x 1330 x 410
Bestellnummer	265-413-JY	267-553-JY	267-554-JY	267-555-JY

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen classic-line, für bis zu 10 Fässer à 200 Liter

Die niedrige Bauhöhe vereinfacht die interne Logistik, egal, ob einzelne Fässer oder komplett beladene Euro- bzw. Chemiepaletten gelagert werden sollen.

- Hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Gesetzeskonform: nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit, auch bei großen Temperaturschwankungen
- Besonders kompakte und platzsparende Bauweise
- Einfach kombinierbar zum Schutz auch größerer Flächen

classic-line

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	4	4	5	5	6	6	10	10
Lagerkapazität alternativ Europaletten	1	1	–	–	2	2	3	3
Lagerkapazität alternativ Chemiepaletten	1	1	–	–	1	1	2	2
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	220	220	235	235	355	355	400	400
Traglast [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800
Maße außen B x T x H [mm]	1500 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 1500 x 150
Bestellnummer	267-985-JY	267-986-JY	267-989-JY	267-991-JY	267-987-JY	267-988-JY	267-992-JY	267-993-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

INNOVATION

Auffangwannen pro-line, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

Mit innovativer Leckage-Anzeige für noch mehr Sicherheit und Komfort bei der gesetzeskonformen Gefahrstofflagerung

- Inklusive stabilem Gitterrost mit ergonomischen Griffen für leichteres Handling bei Sichtprüfung und Reinigung
- Im Wannenkorpus integrierte Gitterrost-Unterstützungen für eine optimierte Traglast
- Einfahrtaschen im Bodenbereich ermöglichen von allen Seiten den sicheren Transport sowie die Bestückung mit Fassliftern, Hubwagen und Gabelstaplern.
- nahtlos gefertigt und absolut flüssigkeitsdicht; stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen
- Komplett aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (PE)
- Langfristiger Korrosionsschutz auch bei der Lagerung von aggressiven Flüssigkeiten

pro-line

Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	2	4
Auffangvolumen	220	340
Traglast gesamt [kg]	800	1600
Maße außen B x T x H [mm]	918 x 1314 x 400	1314 x 1349 x 400
Bestellnummer	265-674-JY	265-675-JY

Auffangwannen base-line, für 1 IBC à 1000 Liter

base-line

Die günstige Alternative für gesetzeskonforme Lagerung.

- Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und viele andere aggressive Flüssigkeiten
- Inklusive eingestelltem Lagerbock aus PE mit umlaufendem Schutzrand gegen Verrutschen des IBCs

Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY

SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION

siehe Seite 434

Der stabile Lagerbock ist auf Wunsch einzeln lieferbar, Bestell-Nr. 136-140-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Zum Lagern und Abfüllen

Gleich mitbestellen

Auslaufverlängerung für IBC

Bestell-Nr. 117-254-JY

Integrierter Abfüllbereich mit Abstellfläche für Kleingebinde

base-line

Ausführung	Zum Lagern	Zum Lagern und Abfüllen
Auffangvolumen [l]	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000
Maße außen B x T x H [mm]	1380 x 1575 x 760	1380 x 1800 x 760
Bestellnummer	267-502-JY	267-503-JY

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen classic-line, für bis zu 2 IBC à 1000 Liter

Ideal für die Lagerung von diversen Säuren und Laugen oder auch z. B. nicht brennbaren Reinigungschemikalien.

- Je nach Eigengewicht des IBC Flüssigkeiten mit einem spezifischen Gewicht bis zu 1,8 t geeignet
- Stabile Stellfläche zum sicheren Abstellen von IBC
- Optimaler Korrosionsschutz, da vollständig aus Polyethylen (PE) gefertigt
- Einfahröffnungen ermöglichen ein effizientes Beschicken der Auffangwanne mit Hochhubstaplern.

classic-line

Stabile Stellfläche zum sicheren Abstellen von IBC à 1000 Liter. Die Öffnungen in der Stellfläche und an der Wannenkante sorgen dafür, dass Flüssigkeit sicher in den Auffangraum gelangt.

Die Einfahröffnungen ermöglichen ein effizientes Beschicken der IBC-Auffangwanne mit Hochhub- oder Gabelstapler.

Die IBC-Auffangwanne classic-line kann auch zur sicheren Lagerung von bis zu 4 Fässern à 200 Liter genutzt werden.

Internet: www.dt-lagersysteme.de
Tel.: 02393/220556
Fax: 02393/220557
DT Lagersysteme
Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik

Die Einfahröffnungen ermöglichen ein effizientes Beschicken der IBC-Auffangwanne mit Hochhub- oder Gabelstapler.

IBC-Auffangwanne DENIOS classic-line mit säurebeständigen PE-Stellflächen für bis zu 2 IBC à 1000 Liter

bis zu 16 t Prüflast

Für Auffangwannen aus Polyethylen ist grundsätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Um diese zu erhalten, muss unter anderem die Sicherheit der Wanne mit 4-facher Traglast geprüft werden. Diese Prüfung wird vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin durchgeführt. Die Auffangwannen haben den Belastungstest erfolgreich bestanden.

classic-line

Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	2	2
Stellfläche	Kunststoff	ohne	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	4000	4000
Maße außen B x T x H [mm]	1430 x 1430 x 965	2260 x 1430 x 720	2260 x 1430 x 745
Bestellnummer	148-303-JY	149-460-JY	149-461-JY
Zubehör		Höhenverstellbarer Vorsatzbehälter	
Bestellnummer	236-741-JY	267-911-JY	267-911-JY

Gleich mitbestellen

Höhenverstellbarer Vorsatzbehälter für sichere und saubere Abfüllvorgänge an IBC-Auffangwannen mit praktischen Ablagemöglichkeiten für z. B. Deckel, Trichter, Handschuhe und Lappen

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen classic-line, für bis zu 3 IBC à 1000 Liter

classic-line

Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für nahezu alle Anforderungen.

- Sicheres und Gesetzes-konformes Lagern von IBC
- Hohe chemische Beständigkeit gegen viele Öle, Säuren, Laugen usw.
- Absoluter Korrosionsschutz, da vollständig aus Polyethylen (PE) gefertigt
- Wahlweise mit geschütztem Abfüllbereich

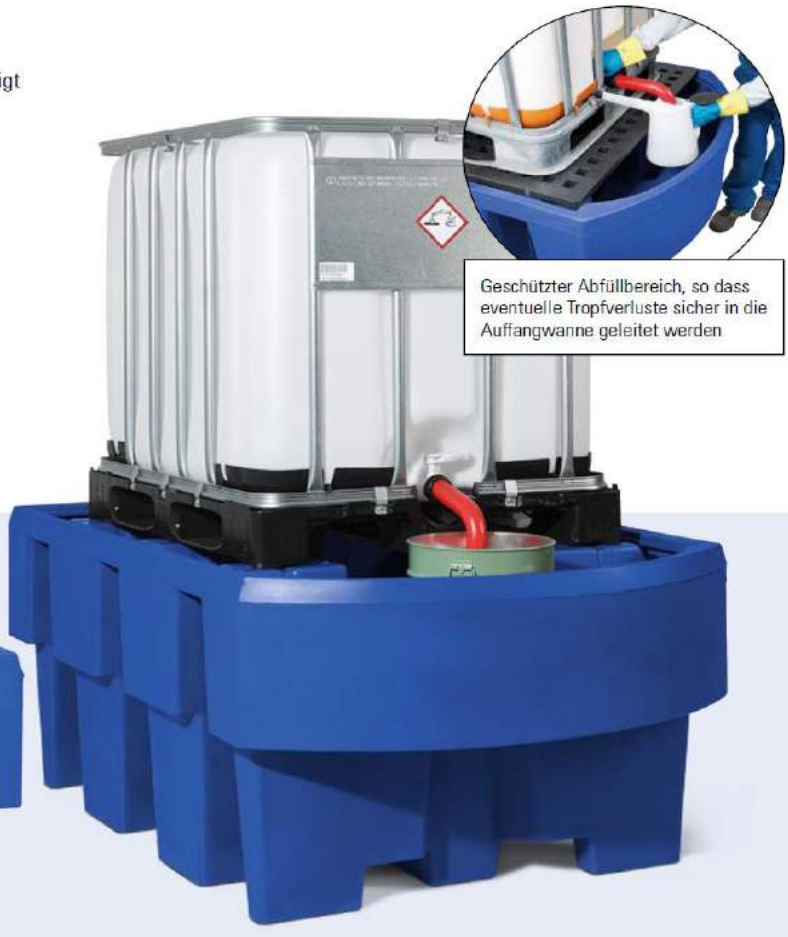

Geschützter Abfüllbereich, so dass eventuelle Tropfverluste sicher in die Auffangwanne geleitet werden

Für Auffangwannen aus Polyethylen ist grundsätzlich eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. Um diese zu erhalten, muss unter anderem die Sicherheit der Wanne mit 4-facher Traglast geprüft werden. Diese whaben den Belastungstest erfolgreich bestanden.

bis zu 16 t Prüflast

Gleich mitbestellen

Vorsatzbehälter für IBC-Auffangwannen
Höhenverstellbarer Vorsatzbehälter für sichere und saubere Abfüllvorgänge an IBC-Stationen mit praktischen Ablagemöglichkeiten für z. B. Deckel, Trichter, Handschuhe und Lappen, Bestell-Nr. 236-741-JY

Auslaufverlängerung für IBC
- Länge (mm): 250

Bestell-Nr. 117-254-JY

IBC-Deckel-Öffner
- aus verzinktem Stahl
- in 2 Größen erhältlich



DN 150,
Bestell-Nr. 185-786-JY
DN 225,
Bestell-Nr. 185-787-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Garantie 5 Jahre

Auffangwannen aus Kunststoff zur IBC-Lagerung

classic-line

Ausführung	Zum Lagern			Zum Lagern und Abfüllen								
Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3
Gitterrost	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff	ohne	verzinkt	Kunststoff
Auffang-volumen [l]	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000	2000	2000	2000	2000	4000	4000	4000	6000	6000	6000
Maße außen B x T x H [mm]	1280 x 1660 x 870		1280 x 1660 x 895	1280 x 1910 x 860		1280 x 1910 x 885	2460 x 1800 x 460		2460 x 1800 x 485	3640 x 1800 x 450		3640 x 1800 x 475
Bestellnummer	267-588-JY	267-589-JY	267-590-JY	267-604-JY	267-605-JY	267-606-JY	267-609-JY	267-611-JY	267-613-JY	267-614-JY	267-615-JY	267-616-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Auffangwannen pro-line, für bis zu 3 IBC

Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben.

- Auffangwanne aus Polyethylen (PE) mit hoher chemischer Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc.
- Mit integrierten Einfahröffnungen zur sicheren Verwendung von Gabelstaplern und Hubwagen
- Stabile Konstruktion mit guter Stoß- und Schlagfestigkeit auch bei großen Temperaturschwankungen

Das vordere Segment des dreiteiligen Gitterrostes kann schnell und einfach temporär entnommen werden, um Zugang zum integrierten Abfüllbereich zu schaffen.

Für 1 IBC zum Lagern und Abfüllen - mit integriertem Abfüllbereich

100% HERSTELLER QUALITÄT

Garantie 10 Jahre

pro-line

Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	1	1
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000
Maße außen B x T x H [mm]	1370 x 1980 x 690	1370 x 1980 x 720
Bestellnummer	267-655-JY	267-657-JY

Gleich mitbestellen

Auslaufverlängerung für IBC

- Länge (mm): 250

Bestell-Nr. 117-254-JY

IBC-Deckel-Öffner

- Ringschlüssel zum bequemen Öffnen der Schraubkappen von IBC
- aus verzinktem Stahl
- in 2 Größen erhältlich

DN 150,
Bestell-Nr. 185-786-JY

DN 225,
Bestell-Nr. 185-787-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Gleich mitbestellen

Gefahrstoff-Leckage-Warnsystem SpillGuard®

SpillGuard®
Bestell-Nr. 271-433-JY

SpillGuard® connect
Bestell-Nr. 276-016-JY

INNOVATION

siehe Seite 434

NEU

pro-line

Lagerkapazität IBC à 1000 Liter	2	2	3	3
Gitterrost	verzinkt	Kunststoff	verzinkt	Kunststoff
Auffangvolumen [l]	1000	1000	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	4000	4000	6000	6000
Maße außen B x T x H [mm]	2530 x 1320 x 580	2530 x 1320 x 610	3737 x 1402 x 496	3737 x 1402 x 517
Bestellnummer	267-658-JY	267-659-JY	267-182-JY	267-181-JY
Zubehör	Vorsatzbehälter für Abfüllvorgänge			
Bestellnummer	267-911-JY	267-911-JY	236-743-JY	236-743-JY

Garantie 5 Jahre | DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung

Bodenelemente classic-line aus PE, mit besonders niedriger Bauhöhe von 150 mm

Go online! Entdecken Sie noch mehr spannende Produkthighlights!

Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt.

- Über optional erhältliche Auffahrrampen leicht zu bestücken
- Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen und andere aggressive Stoffe
- Bodenelement als Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin
- Hohe Stoß- und Schlagfestigkeit
- Herausnehmbarer feuerverzinkter Gitterrost als Stellebene

Für die Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten sind Bodenelemente aus Stahl lieferbar

siehe Seite 50

Gleich mitbestellen

Bestell-Nr. 114-916-JY

Bodenbefestigung zur Fixierung der Bodenelemente am Untergrund

Bestell-Nr. 114-917-JY

Kreuzverbinder, zur Abdeckung der Eckstöße bei z. B. 4 aneinander stoßenden Bodenelementen

classic-line

Typ	BK 8.8	BK 8.15	BK 15.15	BK 22.8	BK 22.15	BK 22.22	BK 30.8	BK 30.15	BK 30.22
Auffangvolumen [l]	60	125	220	170	355	235	235	400	315
Maße außen B x T x H [mm]	790 x 790 x 150	790 x 1500 x 150	1500 x 1500 x 150	2200 x 790 x 150	2200 x 1500 x 150	2200 x 2200 x 150	3000 x 790 x 150	3000 x 1500 x 150	3000 x 2200 x 150
Traglast [kg/m²]	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Radlast [kg]	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Bestellnummer Gitterrost: verzinkt	216-671-JY	164-338-JY	114-885-JY	216-673-JY	164-340-JY	236-800-JY	216-675-JY	114-889-JY	236-803-JY
Bestellnummer Gitterrost: Kunststoff	216-672-JY	164-345-JY	114-887-JY	216-674-JY	164-346-JY	236-802-JY	216-676-JY	114-891-JY	236-804-JY

DIBt Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung | Garantie 5 Jahre

Auffahrrampe für Bodenelemente classic-line aus PE

Auffahrrampen ermöglichen das Befahren der PE-Bodenelemente von allen Seiten. So wird die Nutzung der Bodenelemente im betrieblichen Alltag noch effektiver.

- Zum leichten Bestücken der Bodenelemente classic-line aus PE
- Für Radlasten bis 150 kg
- Steigungswinkel nur 7 Grad
- Aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE)

Gefahrstoffregale siehe Seite 86



Verbindungselement, als Abdeckung der Spalten zwischen mehreren Bodenelementen

Maße außen B x T [mm]	1410 x 83	2910 x 83	700 x 83	2090 x 83
Bestellnummer	114-914-JY	114-915-JY	164-354-JY	164-356-JY

Gleich mitbestellen

Bestell-Nr. 114-918-JY

Auffahrrampe aus Polyethylen (PE), B x T 900 x 940 mm

Bestell-Nr. 114-919-JY

Distanzverbinder, zur sicheren Verbindung mehrerer Bodenelemente

Wählen Sie jetzt aus 4 Auffahrrampen und 9 verschiedenen Grundmaßen!

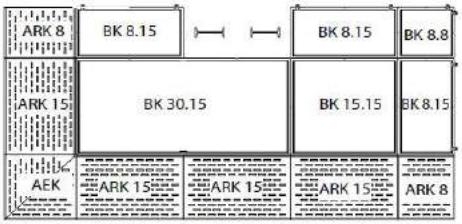

Die unterschiedlichen Grundmaße der Bodenelemente erlauben beispielsweise auch die Umbauung von Pfeilern und Stützen.

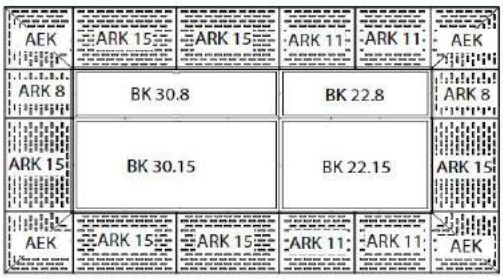

Zu jedem Bodenelement passende Rampen ermöglichen eine Rundum-Befahrbarkeit der kompletten Lagerfläche.

classic-line

Typ	ARK 8	ARK 11	ARK 15	AEK
Maße außen B x T [mm]	790 x 1000	1090 x 1000	1490 x 1000	1000 x 1000
Bestellnummer	216-677-JY	216-678-JY	216-679-JY	216-680-JY

Umweltschutz - einfach bestellen per Fax!

Bitte senden Sie mir kostenlos folgende Kataloge:

- ☐ **Gefahrstofflagerung auf Auffangwannen in Regalen und Lagercontainern**
- ☐ **Handling- und Transportsysteme**
- ☐ **Abfüll-, Lager- und Transportbehälter**

Firma

Abteilung

Vorname, Nachname

Straße

PLZ/Ort

Tel. Fax

E-Mail

Bestell-Nr.	Anzahl	Einzelpreis €	Artikelbezeichnung

Datum, Unterschrift **Firmenstempel**

Mit der Bestellung werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen des untenstehenden Lieferanten anerkannt. Alle Preise in € zzgl. MwSt. Für eventuelle Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel wird keine Haftung übernommen. Produkte werden ohne Dekoration geliefert.

Unsere Top-Angebote:

Aktionspreis

Bestell-Nr.: 267-502

Aktionspreis

Bestell-Nr.: 255-181

Aktionspreis

Bestell-Nr.: 185-800

Ihr Partner für Sicherheit und Umweltschutz

DT Lagersysteme

DT Lagersysteme
Industrievertretung für Umwelt- und Sicherheitstechnik
Kambergweg 14
59846 Sundern

Tel.: 02393/220556 e-Mail: info@dt-lagersysteme.de
Fax: 02393/220557 Internet: www.dt-lagersysteme.de