



## Hubwagen

### Gabelhubwagen Ergo mit 2000 und 2500 kg Tragfähigkeit

- robuste Rahmenkonstruktion für außerordentliche Gabelstabilität
- wartungsarme Hydraulikeinheit
- Lenkräder (Ø = 200 mm) mit Gummibereifung und **Nylon-Tandem-Laufrollen** (Ø = 80 mm) ermöglichen den ruhigen Lauf bei einem sehr geringen Rollwiderstand
- Lenkeinschlag 2 x 90°
- Unterfahrhöhe 85 mm
- Oberflächenschutz durch hochwertige Beschichtung in gelb (RAL 1007)



**TIPP**

**ab 253,-**



*Tandemlaufrollen aus Nylon  
 für ruhigen Lauf und sehr  
 niedrigen Rollwiderstand*

*ergonomischer  
 Deichselgriff  
 über den zentral  
 alle Funktionen  
 ausgeführt werden*

*wartungsarme  
 Hydraulikeinheit*

*hochwertige  
 Lenkräder mit  
 Vollgummibereifung*



*Detailabbildung: strapazierfähige Tandemlaufrollen aus Nylon*



*Anwendungsbeispiel:  
 Gabelhubwagen für den Transport  
 von Auffangwannen*

Traglast gesamt (kg)	2000	2500
Gabellänge (mm)	1150	1150
Gesamtlänge (mm)	1650	1650
Hubhöhe max. (mm)	205	205
Tragbreite (mm)	540	540
Gabelbreite (mm)	160	160
Gewicht (kg)	75	75
Lenkrollen Ø (mm)	200	200
Maße Laufrollen Ø (mm)	80	80
Bestell-Nr.	140-781	140-782
Preis € / St.	<b>253,-</b>	<b>294,-</b>

**sofort  
 lieferbar**

**frei  
 Haus**



## Hubwagen

- ▶ Vereinfachen Sie Ihren Warenein- und -ausgang!
- ▶ ideale Kombination von Heben und Wiegen in einem Gerät



▶ **Typ HWD  
 mit integrierter Waage  
 und Thermodrucker**

**2.034,-**

Hubwagen HWD  
 mit Waage und Thermodrucker,  
 Bestell-Nr. 164-485

### Typ HW und Typ HWD

- **extrem robust** – auch für den rauen industriellen Einsatz geeignet
- verwindungssteife Rahmenkonstruktion
- schlag- und kratz feste Pulverbeschichtung
- Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung
- **Traglast: 2000 kg**
- **präzise – mindestens 99,9% Messgenauigkeit**
- Wiegebereich: 1 bis 2000 kg in 1 kg-Schritten
- **leicht ablesbare Daten** aufgrund großer LCD-Anzeige (18 mm)
- **direkte Gewichtserfassung** beim Be- und Entladen
- Anzahl der Wiegevorgänge können abgerufen werden, Vergabe von Vorgangsnummern
- TARA-Funktion
- manuelle und automatische Nullstellung
- automatische Abschaltung
- geringer Stromverbrauch
- Batterien im Lieferumfang enthalten
- Schutzart IP 65
- **unempfindlich** gegenüber Stößen, Temperaturunterschieden, Staub, Wasser und Feuchtigkeit



Detail: Waage und Thermodrucker

Typ HWD mit integriertem Thermodrucker. Einsetzbar in einem Temperaturbereich von 0° C bis + 50° C.



Detail: Waage

**1.527,-**

Hubwagen HW mit integrierter Waage,  
 Bestell-Nr. 128-380



▶ **Typ HW  
 mit integrierter Waage**



Typ	HW	HWD
Ausstattung	mit integrierter Waage	mit integrierter Waage und Thermodrucker
Traglast gesamt (kg) und Wiegebereich	2000	2000
Hubbereich (mm)	85 - 205	85 - 205
Gabellänge (mm)	1150	1150
Tragbreite (mm)	555	555
Gabelbreite (mm)	180	180
Einsatz	in Temperaturbereichen von -10° bis +40° C	in Temperaturbereichen von 0° bis +50° C
Bestell-Nr.	128-380	164-485
Preis € / St.	<b>1.527,-</b>	<b>2.034,-</b>



## Hubwagen

► **durch hohe Beweglichkeit ideale Arbeitsgeräte auf allen Böden und Untergründen**

*Korrosiongeschützter Hubwagen GI 4  
 Edelstahl, Tragkraft: 2200 kg,  
 Bestell-Nr. 128-389*

**1.927,-**

**Ausstattungsmerkmale:**

- Rahmen und Lastgabeln aus Stahl / Edelstahl
- nach **hohen europäischen Qualitätsvorschriften** gefertigt
- Einhebelbedienung mit ergonomischer Form
- geräuscharmer Lauf
- **gute Manövrierbarkeit** aufgrund abgerundeter Gabelspitzen
- Die Tandemlastrollen erhöhen den Fahrkomfort.

Hergestellt aus  
 Edelstahl 1.4301

**ab 365,-**

**TIPP...**

**ab 313,-**



Hubwagen Typ PR,  
 Tragkraft: 2500 kg

Hubwagen BR,  
 Tragkraft: 2000 kg

### GI 4 Edelstahl ①

- **korrosiongeschützt**, da Pumpenkörper aus Bronze und alle weiteren Teile aus Edelstahl
- **geeignet für die Lebensmittelindustrie** und alle Bereiche, in denen höchste Sauberkeit gefordert ist
- automatischer Hubstopp bei Überladung
- **Tragkraft: 2200 kg**
- Räder aus Nylon

### Pro PR ②

- für den **rauen industriellen Einsatz**
- durch die hohe **Tragfähigkeit von 2500 kg** für nahezu alle anfallenden Arbeiten einsetzbar
- Lenkräder aus Vollgummi, Gabelrollen aus widerstandsfähigem Nylon
- mit Ein- und Ausfahrrollen in den Gabelspitzen

### Basic BR ③

- **vielseitiges Einstiegsmodell**
- Lastrollen aus Nylon
- Steuerräder aus Polyurethan

Typ	GI 4
Traglast gesamt (kg)	2200
Anzahl Lastrollen	4
Gabellänge (mm)	1150
Gesamtbreite (mm)	525
Gesamtlänge (mm)	1550
Bestell-Nr.	128-389
Preis € / St.	<b>1.889,-</b>

Typ	PR 2	PR 4
Traglast gesamt (kg)	2500	2500
Anzahl Lastrollen	2	4
Gabellänge (mm)	1150	1150
Gesamtbreite (mm)	525	525
Gesamtlänge (mm)	1550	1550
Bestell-Nr.	128-385	128-386
Preis € / St.	<b>365,-</b>	<b>372,-</b>

Typ	BR 2	BR 4
Traglast gesamt (kg)	2000	2000
Anzahl Lastrollen	2	4
Gabellänge (mm)	1150	1150
Gesamtbreite (mm)	525	525
Gesamtlänge (mm)	1550	1550
Bestell-Nr.	128-383	128-384
Preis € / St.	<b>313,-</b>	<b>326,-</b>



**437,-**

### Fasshubwagen

- **Einfachste Handhabung** – im gesenkten Zustand ist die Klammer geöffnet und nimmt **200-Liter-Stahl-Fässer** mit max. **350 kg** auf
- Der Pumpvorgang schließt die Klammer und hebt das Fass an
- Räder aus Nylon
- pulverbeschichtet in blau (RAL 5010)

Fasshubwagen,  
 Tragkraft: 350 kg,  
 Bestell-Nr. 158-052



► **Komfort eines Hubwagens und Funktionalität eines Transporters**



## Hubwagen

### Typ TX

► **elektrisches Heben in Kombination mit manuellem Fahren**

- präziser Hub- und Senkvorgang durch einstufigen Hebel mit Überlastsicherung
- Bei niedrigaktiver Ladung der Batterie wird das Anheben blockiert.
- 12-Volt-Anlage mit Starterbatterie und integriertem 230-V-Ladegerät
- inklusive Batterie und Ladegerät mit Tiefenentladeschutz

**3 Ausführungen stehen zur Auswahl:**

**Typ TX 10:**

- Antriebsrad aus Gummi, Lastrollen aus Nylon
- **max. Hub: 1600 mm**
- **Tragkraft: 1000 kg**

**Typ TX 11:**

- Antriebsrad aus Polyurethan, Lastrollen aus Nylon
- **max. Hub: 2500 mm**
- **Tragkraft: 1200 kg**


**Typ TX 12:**

- Antriebsrad aus Polyurethan, Lastrollen aus Nylon
- **max. Hub: 2900 mm**
- **Tragkraft: 1200 kg**

Typ	TX 10	TX 11	TX 12
Traglast gesamt (kg)	1000	1200	1200
Gabellänge (mm)	1150	1150	1150
Gesamtbreite (mm)	750	850	850
Gesamthöhe (mm)	1970	1780	1980
Hubhöhe max. (mm)	1600	2500	2900
Gesamtlänge (mm)	1750	1850	1850
Leistung Hubmotor (kW)	1,6	2,2	2,2
Batterie	12V / 74Ah	12V / 74Ah	12V / 74Ah
Bestell-Nr.	129-165	129-166	129-167
Preis € / St.	<b>2.893,-</b>	<b>4.155,-</b>	<b>4.523,-</b>

**ab 2.893,-**

Hubwagen TX

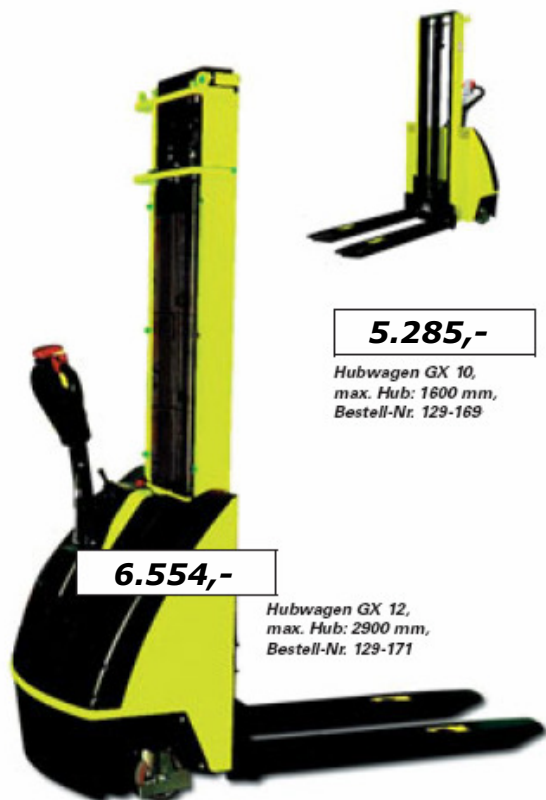

**5.285,-**

Hubwagen GX 10,  
 max. Hub: 1600 mm,  
 Bestell-Nr. 129-169

**6.554,-**

Hubwagen GX 12,  
 max. Hub: 2900 mm,  
 Bestell-Nr. 129-171

### Typ GX

► **ausgerüstet mit elektrischem Fahrtrieb und Hubsystem**

- **hohe Wendigkeit und leichtes Rangieren** auch unter Last
- präziser Hub- und Senkvorgang durch einstufigen Hebel mit Überlastsicherung
- **automatischer Hubstopp** bei Überladung
- inklusive Batterie und 230-V-Ladegerät (mit Tiefenentladeschutz)
- Multifunktionsdeichsel mit Batterieanzeige
- Lenkeinschlag 180°
- **stufenlos regulierbare Fahrgeschwindigkeit** mit Batterieanzeige
- kugelgelagerte Rollen
- Antriebsrad aus Gummi und Lastrollen aus Polyurethan

Typ	GX 10	GX 11	GX 12
Traglast gesamt (kg)	1000	1000	1200
Gabellänge (mm)	1150	1150	1150
Gesamtbreite (mm)	850	850	850
Gesamthöhe (mm)	1970	2370	1980
Hubhöhe max. (mm)	1600	2000	2900
Gesamtlänge (mm)	1825	1825	1825
Batterie	24V / 74Ah	24V / 74Ah	24V / 92Ah
Leistung (kW)	Hub-/Fahrmotor: 2,2 / 0,5	Hub-/Fahrmotor: 2,2 / 0,5	Hub-/Fahrmotor: 2,2 / 0,7
Bestell-Nr.	129-169	129-170	129-171
Preis € / St.	<b>5.285,-</b>	<b>5.670,-</b>	<b>6.554,-</b>