



## MC-Depots 600 – 1.100 l

### vielseitig nutzbare Gefahrstoff-Depots zur vorschriftsmäßigen Lagerung von bis zu zwei 1.000-Liter-Behältern mit wassergefährdenden Stoffen

- stabile Stahlblechkonstruktion, verzinkt, als optimaler Korrosionsschutz bei Aufstellung im Freien
- Auffangwannen mit **600 bis 1.250 Liter Volumen**
- zum Schutz gegen aggressive Chemikalien stehen optional Auffangwanneneinsätze aus Polyethylen (PE-HD) zur Verfügung
- 100 mm Bodenfreiheit ermöglichen u. a. die Beschickung der Depots mittels Hochhubwagen oder Gabelstapler
- Abfüllböcke (als Zubehör lieferbar) ermöglichen ein bequemes und sicheres Abfüllen aus KTCs / IBCs
- auch als wärmeisolierte Version mit integrierter Elektroheizung (regelbar), zur frostfreien Lagerung lieferbar
- Lieferung wahlweise in zerlegter Version zur bauseitigen Montage anhand der mitgelieferten Aufbauanleitung oder in werkseitig montierter Version.
- Die wärmeisolierten Depots werden generell im Werk montiert.
- mit dem Zubehörpaket „Technische Lüftung“ auch zur Lagerung von Brennbaren Flüssigkeiten (R10 – R12 geeignet). **€ 995,-**



Depot Typ MC 1.6,  
 Bestell-Nr. 136-429,  
 (zerlegte Anlieferung)  
**600 Liter Auffangvolumen** - ideal für Abfüllvorgänge geeignet,  
 1-stufiger Tritt  
 als Zubehör lieferbar



Die maßlich angepasste Gitterroste ermöglicht das Abfüllen ohne zusätzlichen Abfüllbock.

Depot Typ MC 1.10,  
 Bestell-Nr. 136-427,  
 (zerlegte Anlieferung)



Depot Typ MC 1.10,  
 1.000 Liter Auffangvolumen,  
 mit Abfüllbock - ideal für Abfüll- und Dosiervorgänge,  
 Bestell-Nr. 137-850,  
 (zerlegte Anlieferung)

Typ	MC 1.6	MC 1.6, Isoliert
Maße B x T x H (mm)	1590 x 1920 x 2490	1590 x 1850 x 2500
Innenmaße B x T x H (mm)	1345 x 1575 x 1935	1345 x 1365 x 1935
Auffangvolumen (l)	600	600
Gewicht / Traglast (kg)	460 / 2000	620 / 2000
Bestell-Nr. zerlegt	136-429	--
Preis €	<b>2.056,-</b>	--
Bestell-Nr. montiert	136-775	136-443
Preis €	<b>2.144,-</b>	<b>3.416,-</b>

Typ	MC 1.10	MC 1.10, Isoliert
Maße B x T x H (mm)	1590 x 1920 x 2810	1590 x 1850 x 2830
Innenmaße B x T x H (mm)	1345 x 1575 x 1935	1345 x 1365 x 1935
Auffangvolumen (l)	1.100	1.100
Gewicht / Traglast (kg)	520 / 2000	680 / 2000
Bestell-Nr. zerlegt	136-427	--
Preis €	<b>2.120,-</b>	--
Bestell-Nr. montiert	136-774	136-442
Preis €	<b>2.250,-</b>	<b>3.550,-</b>

Depot Typ MC 1.6, für die Lagerung von bis zu 4 Fässern à 200 Liter oder für Behälter bis 600 Liter Volumen,  
 Bestell-Nr. 136-429,  
 (zerlegte Anlieferung)





## MC-Depots 600 – 1.100 l



Depot Typ MC 2.10 zum Lagern von bis zu 2 KTCs / IBCs, Abfüllböcke sind optional lieferbar

**3.148,-**

Bestell-Nr. 136-432  
(zerlegte Anlieferung)

Depot Typ MC 2.10, mit einem Abfüllbock, Bestell-Nr. 137-852, (zerlegte Anlieferung)




**3.280,-**



**3.502,-**

Depot Typ MC 2.10, mit 2 Abfüllböcken, Bestell-Nr. 137-853 (bei zerlegter Anlieferung)

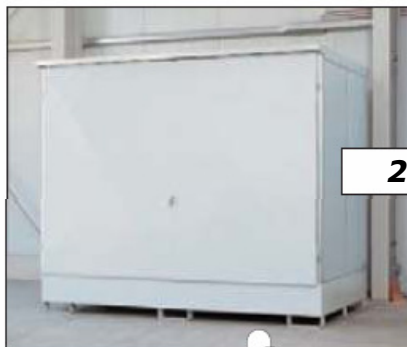

Depot Typ MC 2.10, wärmeisoliert, mit integrierter Elektroheizung, Bestell-Nr. 136-444

**2.250,-**

Typ	MC 2.10	MC 2.10, isoliert
Maße B x T x H (mm)	3020 x 1920 x 2490	3020 x 1850 x 2500
Innenmaße B x T x H (mm)	2770 x 1575 x 1935	2770 x 1365 x 1935
Auffangvolumen (l)	1.250	1.250
Gewicht / Traglast (kg)	815 / 4000	1040 / 4000
Bestell-Nr. zerlegt	136-432	--
<b>Preis €</b>	<b>3.148,-</b>	--
Bestell-Nr. montiert	136-779	136-444
<b>Preis €</b>	<b>3.230,-</b>	<b>5.015,-</b>



### Zubehör:

Säurebeständiger Auffangwanneneinsatz aus Polyethylen

**ab 339,-**



Zubehör	Beschreibung	Bestell-Nr.	Preis €
Abfüllbock	für Abfüll- und Dosiervorgänge	144-785	<b>240,-</b>
1-stufiger Tritt	aus verzinktem Tränenblech	136-784	<b>76,-</b>
Auffangwanneneinsatz aus PE	für Typ MC 1.6, Volumen 450 l	136-445	<b>339,-</b>
Auffangwanneneinsatz aus PE	für Typ MC 1.10, Volumen 1.000 l	136-446	<b>508,-</b>
Auffangwanneneinsatz aus PE	für Typ MC 2.10, Volumen 1.000 l	136-447	<b>528,-</b>